

Détecteur photoélectrique  
Photo-electric sensor  
Lichtschranke


opto plus SERIE CC

Détection directe à suppression de fond différentielle.



Direct sensing with differential background suppression.

Ref. 307 402

Reflexiontaster mit Hintergrundausblendung.




Réglage de "S"  
Adjustment of "S"  
Einstellung von "S"

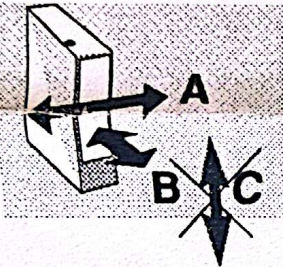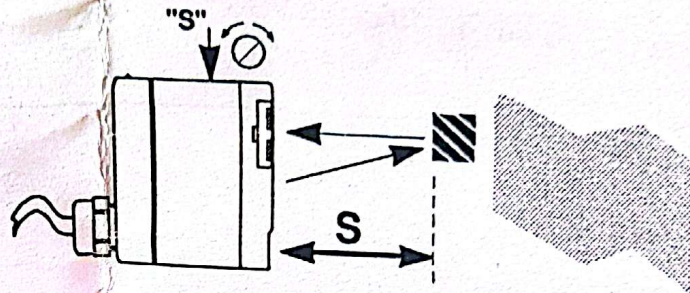





Les objets doivent se déplacer latéralement (A), ou suivant l'axe optique (B), mais non suivant (C).

The objects must move laterally along (A), or following optical axis (B), but not along (C).

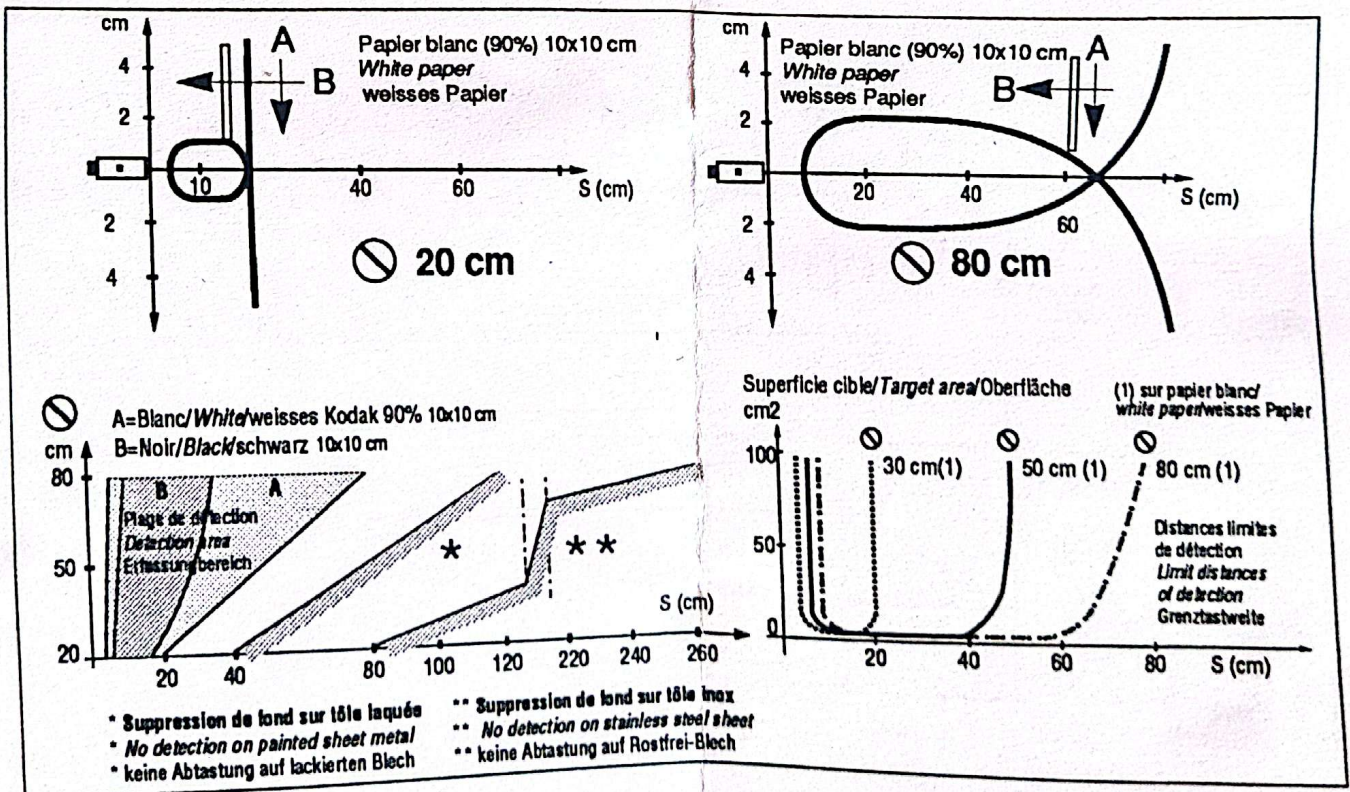Das zu erfassende Objekt nähert sich von der Seite (A), oder längs der optischen Achse (B). Das Vorschieben in Richtung (C) ist zu vermeiden.




**CARACTERISTIQUES.  
SPECIFICATIONS.  
DATEN.**






				
CCV●●G	20-260 V AC/DC 1,5 VA	2 A/260 VAC 15 ms/30 Hz	IP 67	- 30° + 60°C
CCV●●4	10 .....30 VDC 30 mA max	PNP+NPN 200 mA max 1 ms/500 Hz		

**FONCTION DE CONTROLE.  
CHECKING FUNCTION.  
KONTROLLFUNKTIONEN.**

CCV

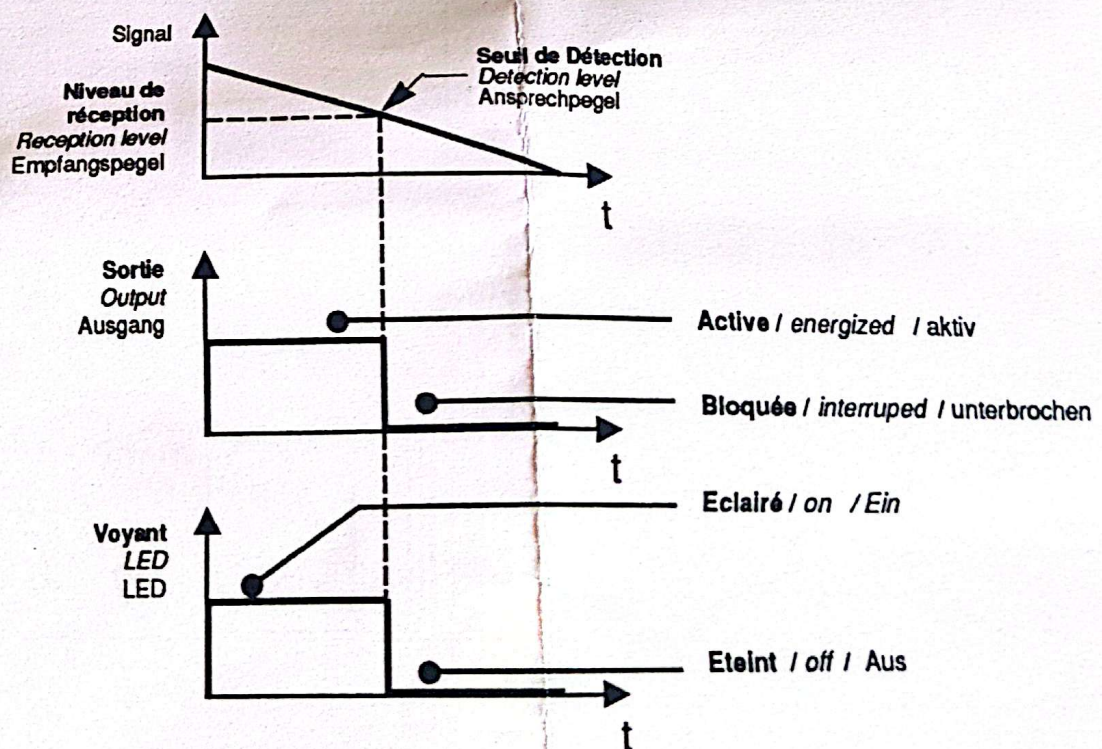


**ENCOMBREMENT ET FIXATION.  
DIMENSIONS AND MOUNTING.  
MABSKIZZE UND BEFESTIGUNG.**

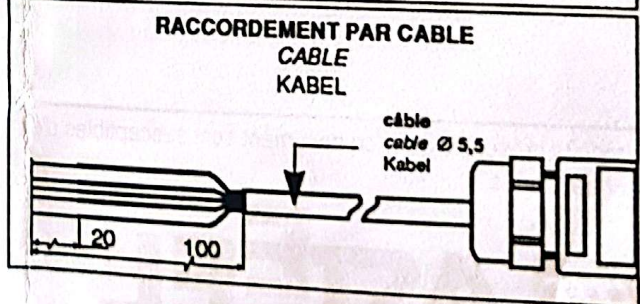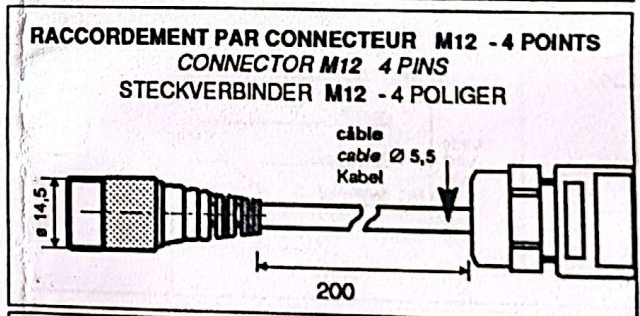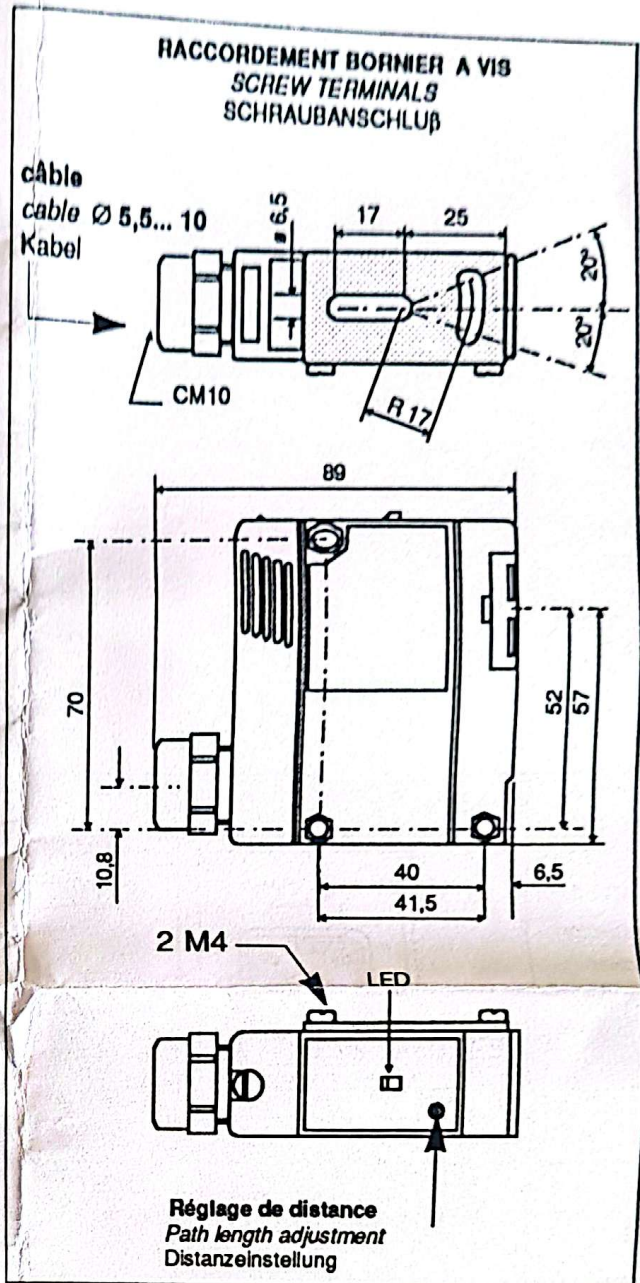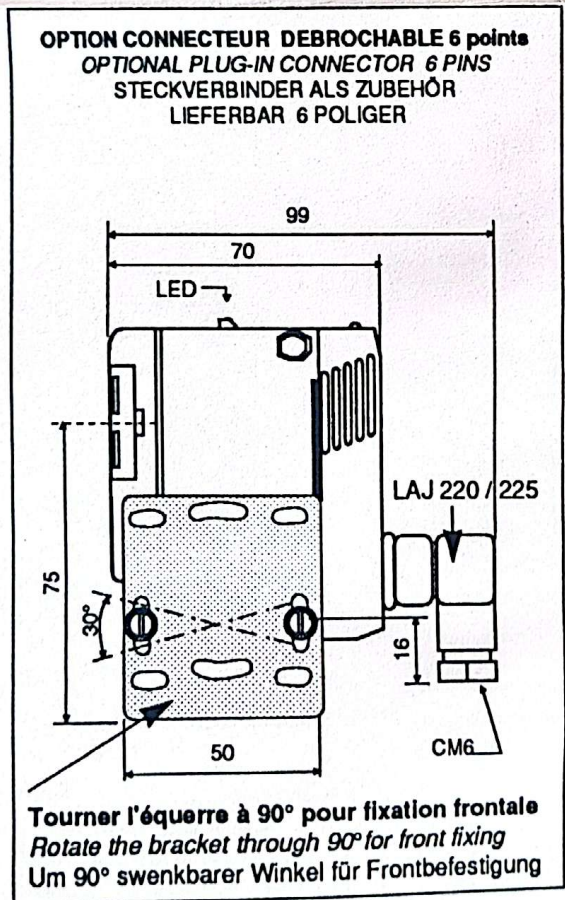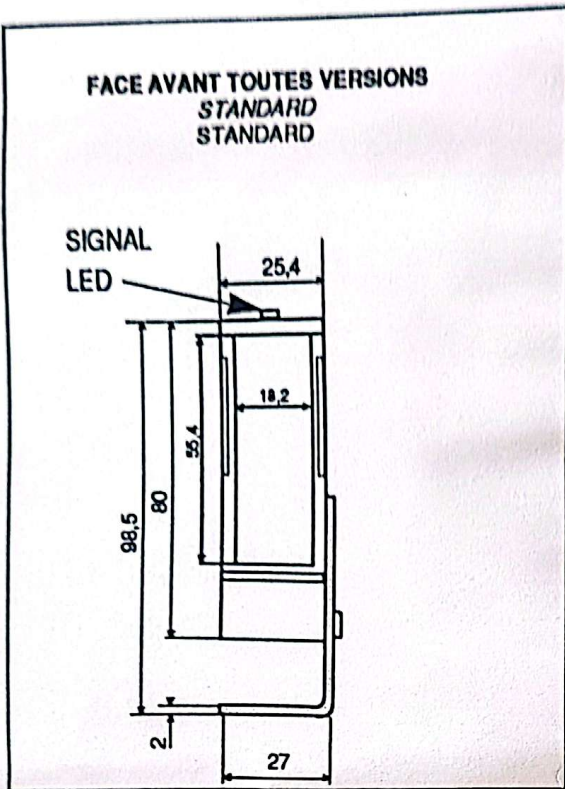

# RACCORDEMENT. CONNECTION. ANSCHLUß.

	20-260VAC/DC Relais Relay	10 - 30 VDC sorties statiques static output statisch ausgang	
Bornier à vis Screw terminals Schraubenschluß	<b>CCV110</b> 	<b>CCV114</b> 	
Connecteur connector Stecker	<b>CCV130</b> 	<b>CCV124</b> 	
Câble cable Kabel	<b>CCV160</b> <b>CCV260</b> 	<b>CCV164</b> 	

Inversion de l'état de sortie  
Output : switch mode  
Hell / Dunkelschaltung

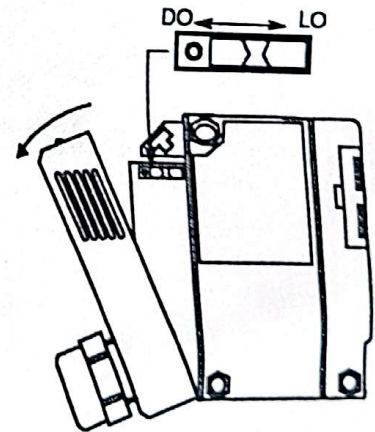

Les produits présentés dans ce document sont susceptibles d'évolutions. Les descriptions et caractéristiques ne sont pas contractuelles.



JAYSENSOR, établissement de Option Industries  
 176, rue Lavoisier - Montbonnot  
 F - 38334 SAINT ISMIER CEDEX  
 TEL : +33 (0) 476 616 590  
 FAX : +33 (0) 476 616 598  
 E-MAIL : [jaysensor@asteel.fr](mailto:jaysensor@asteel.fr)  
 WEB : [www.jaysensor.asteel.fr](http://www.jaysensor.asteel.fr)